

GP2600

СЕРИЯ GP
Промышленные/бытовые
переносные генераторы

1 из 2

Характеристики

Модель 6217-0, универсальный код товара: 696471062175 (GOST-R)

- Верхнеклапанный двигатель Generac оснащен разбрызгивающей системой смазки и обеспечивает продолжительный срок службы.
- Стальной топливный бак большой емкости со встроенным топливным расходомером обеспечивает долговечность и длительное время работы.
- Выключение при пониженном уровне масла автоматически предохраняет двигатель от повреждения.
- Выходы защищены автоматическим выключателем.
- Складываемая ручка обеспечивает простоту передвижения и хранения.
- Колеса с неспускаемыми шинами для надежности перемещения.
- Рама из закаленной стальной трубы 1" для дополнительной прочности и долговечности.




Номинальная выходная рабочая
мощность 2600 Вт (перем. ток)
Максимальная выходная мощность
запуска 3900 Вт (перем. ток)

Панель управления

(1) Автоматический выключатель 12 А
с возвратом в исходное положение

(2) 230 В/16 А, СЕЕ 7/4, тип F

Переключатель зажигания
ВКЛ/ВЫКЛ

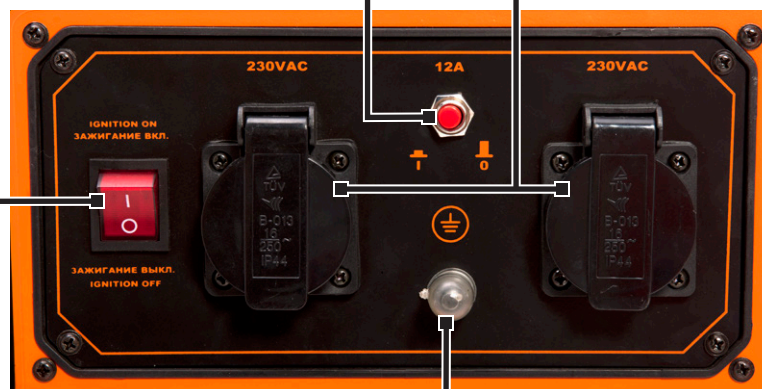

Вывод для заземления

GP2600


Спецификации

Серия изделия	GP2600
Модель	6217-0
Конфигурация/выбросы	GOST-R
Номинальная выходная рабочая мощность в Вт (перем. ток)	2600
Максимальная выходная мощность запуска двигателя в Вт (перем. ток)	3900
Напряжение (перем. ток)	230 В перем. тока
Частота (перем. ток)	50 Гц
Номинальная амперная нагрузка (В перем. тока)	11,3
Рабочий объем двигателя	208 куб. см
Тип двигателя	Верхнеклапанный
Скорость двигателя (об./мин)	3000
Рекомендуемое масло	10W-30/SAE30
Способ смазки	Разбрызгивание
Автоматическая регулировка напряжения (АРН)	да
Расположение дроссельной заслонки	На двигателе
Выключение подачи топлива	На топливном баке
Способ запуска	Ручной запуск с обратным ходом
Критерий для выключения при недостаточном уровне масла	По пониженному уровню

Тип пускового переключателя	Переключатель вкл/выкл
Расположение переключателя	На панели управления
Топливный расходомер	Встроен в бак
Емкость топливного бака, л (гал)	13 (3,5)
Продолжительность работы при 50 % (часы)	12,5
Тип ручки	Одна складываемая
Тип колеса, мм (дюймы)	203 (8), цельнолитое
Комплект для технического обслуживания	Приобретается отдельно
Гарантия (бытовой генератор)	2 года, ограниченная
Гарантия (промышленный генератор)	1 год, ограниченная

Габариты и масса

Длина, мм (дюймы)	580 (22,75)
Ширина, мм (дюймы)	558 (22)
Высота, мм (дюймы)	533 (21)
Увеличенная длина, мм (дюймы)	960 (37,75)
Длина коробки, мм (дюймы)	640 (25,25)
Ширина коробки, мм (дюймы)	450 (17,75)
Высота коробки, мм (дюймы)	485 (19)
Масса изделия, кг (фунты)	50 (110)
Масса в упаковке, кг (фунты)	52 (114,5)

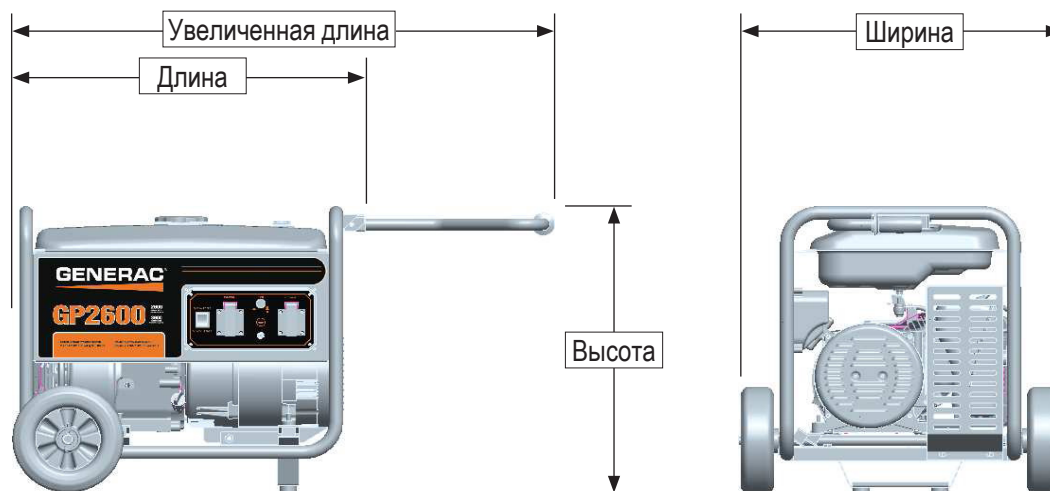

GENERAC®

Generac Power Systems, Inc. • P.O. Box 8, Waukesha, WI 53187 • generac.com

© Generac Power Systems, Inc., 2013. Все права защищены. Все спецификации могут меняться без предварительного уведомления. Бюллетень 0196300RU-A/напечатано в США 23.09.2013